COMUNE DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
AREA EX BPN

Proprietà:	Progetto
TRECATE 1 S.R.L GALLERA SAN BABILA 4/B – MILANO C.F. 06413260966	architettonico Arch. Orsolina Franca LEVA strada Enta, 35 – 10040 CUMIANA (TO) tel. 011/9077254 cell. 335/5872166 – email: studio.francaleva@gmail.com PEC: o.leva@architettitorinopec.it aree verdi Dott. For. Laura Calcaterra via Gnifetti, 3 – 28100 NOVARA (NO) cell. 338/9795826 email: laura.calcaterra@naturaeletrica.it

documento	tavola	scala 2000
AREE A VERDE DI RISPETTO AMBIENTALE	AR05	commessa FL
	sostituisce	note:
	documento PROG.	

Revisione	data	oggetto di revisione	redatto	verificato	approvato
REV.1	24/11/2018	INSERIMENTO PISTA CICLABILE, ADEGUAMENTO ACCESSO DA ROTATORIA			
REV.0	05/02/2018	EMISSIONE			

LEGENDA

- PNAN — PARCHEGGI E AREE DI SOSTA
- ELETTRODOTTO
- AREE BOSCATE E DI RIMBOSCHIMENTO
- AREE A VERDE DI RISPETTO AMBIENTALE
- AREE ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO
- VEGETAZIONE ESISTENTE
- ALBERATURE DI NUOVO IMPIANTO
- PISTA CICLABILE

SETTORE A - PROPOSTA D'INTERVENTO

FINALITÀ DELL'INTERVENTO: CREAZIONE DI FILTRO ECOLOGICO E VISIVO

IL SETTORE SI TROVA IN ADERENZA ALLA STRADA MONETA INDIVIDUATA COME PERCORSO NATURALISTICO DA TUTELARE. RISULTA NECESSARIO PERTANTO PERSEGUIRE L'OBBIETTIVO DI SCHERMARE LA VISTA, MITIGARE GLI IMPATTI (RUMORE E POLVERI) E RIDURRE AL MINIMO LE ESIGENZE MANUTENTIVE CREANDO UN POPOLAMENTO ARBOREO MOLTO FITTO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ.

IN GENERALE LA SISTEMAZIONE VERDE PREVEDE LA CREAZIONE DI UNA QUINTA ARBOREA DI SPECIE AUTOCTONE QUALI ACER CAMPESTRE, TILIA CORDATA, POPULUS NIGRA, FRAXINUS ORNUS, BETULA PENDULA E CARPINUS BETULUS. LA QUINTA COSÌ COMPOSTA ANDRÀ A POTENZIARE QUELLA ESISTENTE ED AVRÀ UNA PROFONDITÀ DI CIRCA 20 MT IN CUI E' PREVISTO L'IMPIANTO DI CIRCA 80 NUOVI ESEMPLARI.

LO STRATO ARBUSTIVO SOTTOSTANTE SARÀ COMPOSTO DA VARIETÀ QUALI CORNUS MAS (CORNIOLO), CORYLUS AVELLANA (NOCCIOLO), SAMBUCUS NIGRA (SAMBUCO), CRATAEGUS MONOGYNA (BIANCOSPINO), CYTISUS SCOPARIUS (GINESTRA) CHE ANDRANNO A COSTITUIRE UNA SIEPE INFORMALE MISTA CON FUNZIONE DI BARRIERA VISIVA PER CHI PERCORRE LA STRADA MONETA.

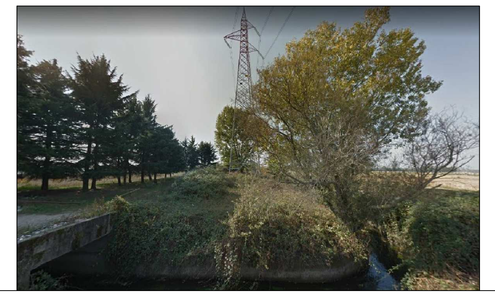

SETTORE B - PROPOSTA D'INTERVENTO

FINALITÀ DELL'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE.

LA SISTEMAZIONE VERDE PREVEDE L'UTILIZZO DI SPECIE ARBOREE DI PRIMA, SECONDA E TERZA GRANDEZZA PER LA MAGGIOR PARTE APPARTENENTI ALLA VEGETAZIONE AUTOCTONA QUALI ACER CAMPESTRE, TILIA CORDATA, POPULUS NIGRA, FRAXINUS ORNUS, BETULA PENDULA E CARPINUS BETULUS, PIANTATI A GRUPPI O COME ESEMPLARI ISOLATI. LA QUANTITÀ D'IMPIANTO PREVISTA È DI CIRCA 70 NUOVI ESEMPLARI.

LO STRATO ARBUSTIVO PREVISTO È STATO CONCEPITO AFFINCHÉ VI SIA UNA PREVALENZA DI GRAMINACEE CON LA PRESENZA MASSIVA DI MISCANTHUS SINENSIS 'GRACILLIMUS' E CALAMAGROSTIS STRICTA, DISPOSTE IN GRANDI MACCHIE E ASSOCIATE AD ARBUSTI ED ERBACEE PERENNI IN GRADO DI GARANTIRE LA FRUIZIONE DELLE AREE ED UN INTERESSE ESTETICO IN TUTTE LE STAGIONI.

IN PARTICOLARE LA ROSA CANINA, OLTRE ALLA FIORITURA ESTIVA, ESIBIRA' PIACEVOLI BACCHE (CINORRODI) IN AUTUNNO MENTRE IL VIBURNUM OPULUS (PALLONE DI MAGGIO) OFFRIRA' UNA SPLENDIDA FIORITURA A MAGGIO E UN BEL FOGLIAME ROSSO IN AUTUNNO; IL CORNUS SANGUINEA MANIFESTERA' LE SUE QUALITÀ ESTETICHE IN INVERNO METTENDO IN MOSTRA I PROPRI RAMI.

SARANNO INOLTRE SALVAGUARDATI GLI ESEMPLARI PRESENTI DI POPULUS NIGRA E PRUNUS AVIUM IN BUONO STATO VEGETATIVO OLTRE AI GRANDI ESEMPLARI MATURI DI ROBINIA PSEUDOACACIA E PLATANUS ACERIFOLIA.

RIQUALIFICAZIONE

Stato di fatto indicativo

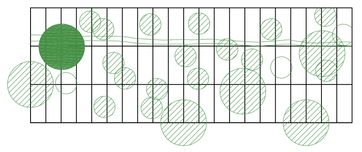

- Populus nigra
- Robinia Pseudoacacia
- Prunus Avium

Progetto indicativo: eliminazione parziale di specie alloctone e sostituzione con specie autoctone

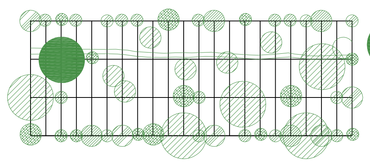

- Populus nigra
- Specie arboree autoctone di nuovo impianto
- Specie arbustive autoctone di nuovo impianto

SETTORE C - PROPOSTA D'INTERVENTO

FINALITA' DELL'INTERVENTO : POTENZIAMENTO QUINTA ALBERATA ESISTENTE E CREAZIONE DI NUOVA ALBERATURA STRADALE UNIFILARE.

IL POTENZIAMENTO DELLA QUINTA ALBERATA ESISTENTE VERRÀ ATTUATO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEGLI ESEMPLARI AMMALATI O SECCHI CON ESEMPLARI DI SUFFICIENTE ALTEZZA DA GARANTIRE IN UN TEMPO RELATIVAMENTE BREVE (2/3 ANNI) L'EFFICACIA E LA COMPATTEZZA DELLO SCHERMO VISIVO TRA L'AREA E LA STRADA CAMPESTRE ADIACENTE. ALLO STESSO MODO VERRÀ TRATTATA LA SIEPE PRESENTE (COTONEASTER HORIZONTALIS)
IN SECONDA LINEA, DAL LATO DELL'EDIFICATO SI PROCEDERÀ ALL'IMPIANTO DI ESEMPLARI DI ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA CON ALTEZZA A MATURITA' COMPRESA TRA I 20 MT ED I 30 MT, DISPOSTI LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ INTERNA AD INTERASSE DI CIRCA 7 MT. SI POTRA' COSÌ REALIZZARE UN'ALBERATURA STRADALE IN GRADO DI GENERARE ZONE D'OMBRA.
LADDOVE PRESENTI, ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI, SARANNO SALVAGUARDATI EVENTUALI ESEMPLARI ISOLATI DI SPECIE AUTOCTONE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.
LA LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DALL'INTERVENTO E' DI CIRCA 500 MT ED E' PREVISTO L'IMPIANTO DI CIRCA 60 NUOVI ESEMPLARI CON ALTEZZA MINIMA ALL'IMPIANTO DI 2 MT.
LE RESTANTI AREE VERDI SARANNO TRATTATE A PRATO CON L'INSERIMENTO DI ESEMPLARI ISOLATI DI ACER CAMPESTRE, CARPINUS BETULUS, FRAXINUS ORNUS, PRUNUS PADUS, ULMUS MINOR.

FILARE – Sesto d'impianto per : Populus alba, Prunus avium, Quercus robur, Tilia cordata, Tilia platthyphyllos